VERSO LA NOUVELLE REFERENCE POUR LES CAISSONS





PATENTED

Caisson moderne et novatrice, étudié pour simplifier l'installation et la maintenance, VERSO assure une protection totale dans les environnements les plus difficiles. Son ouverture latérale facilite l'accès et la mise en place de la caméra, des optiques et de toutes ses connexions. VERSO est construit entièrement avec le plus neuf et résistant poly carbonat qui garantit une haute endurance aux impacts, une haute protection contre les agents atmosphériques et aux rayons UV.
Son étanchéité est mainténue grâce aux joints en néoprène et aux 3 presse-étoupes.
VERSO offre des possibilités de montage avec différents supports, support mural, support ayant le passage interne de câbles et avec tourelle; il peut en plus loger plusieures combinaisons de caméras et objectifs.
Des différents accessoires sont disponibles, tels que le toit pare-soleil, le chauffage, le ventilateur, le ventilateur pour assistance chauffage, l'alimentation pour caméra et le contact d'alarme anti-ouverture.
Les accessoires sont fournis comme des simples kits de montage pour une installation facile.

- **Pour installations intérieures/extérieures**
- **Entièrement construit en technopolymère (poly carbonate)**
- **Systéme d'ouverture latérale, accès facile à la caméra**
- **Etanchéité IP66 (avec presse-étoupes)**
- **Bonne résistence aux impacts**
- **Plusieures possibilités de montage: support standard, support avec passage intérieur des câble ou tourelle**




VERSO + WBJ

VERSO + WBOV

MODELES

	Toit pare-soleil	Chauffage 110VAC-230VAC	Chauffage 12VDC-24VAC	Chauffage 24VAC avec ventilateur
HPV42D0A000				
HPV42K0A000	•			
HPV42K1A000	•	•		
HPV42K2A000	•		•	
HPV42K2A015	•			•



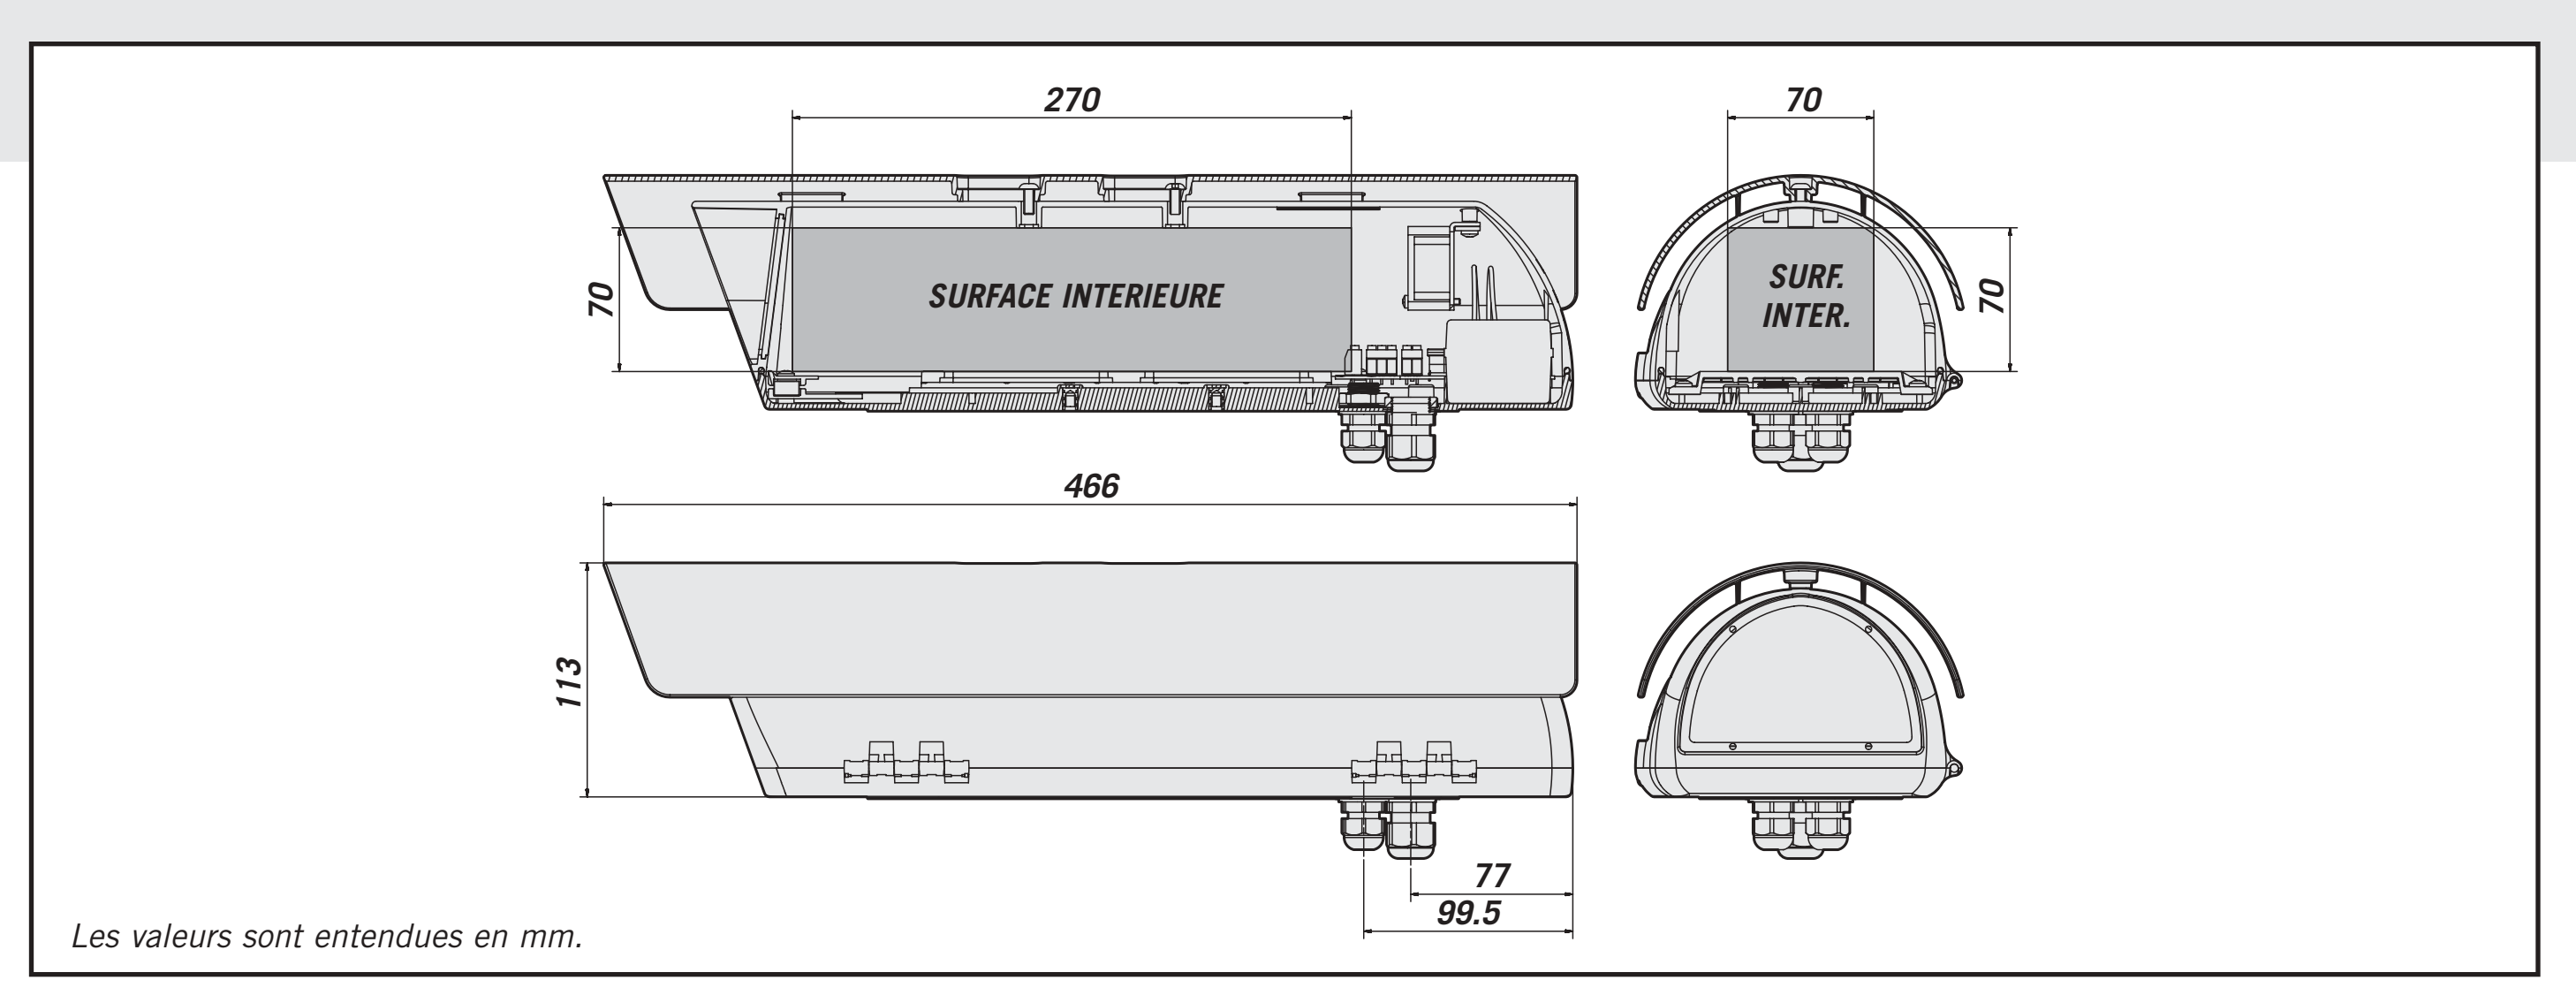

DONNEES TECHNIQUES

GENERAL

- Construction en technopolymère de haute résistence (poly carbonate)
- Couleur RAL9002
- Caisson fourni avec: manuel d'instructions, accessoires pour le montage de la caméra et objectif

MECANIQUE

- 3 presse-étoupes amovibles: 2xPG9 et 1xPG11
- Surface intérieure utile (BxH): 70x70 mm
- Longueur utile du caisson avec accessoires: 270 mm
- Fenêtre en poly carbonate (BxH): 105x64 mm

ELECTRIQUE

Chauffage, ton 15°C+/-3°C toff 22°C +/-3°C:

OHPVH2 12VDC-24VAC consommation 20W
OHPVH1 110VAC-230VAC consommation 40W

Ventilateur avec filtre air et thermostat, ton 35°C +/-3° toff 20°C +/-3°:

OHPVCF1 Entrée 12VDC consommation 4 W (max)
OHPVCF2 Entrée 24VAC consommation 4 W (max)
OHPVCF3 Entrée 230VAC consommation 4 W (max)

Alimentation pour caméra:

OHEPS19 Entrée wide range 100-240VAC, 50/60Hz, sortie 12VDC, 1A max
OHEPS20 Entrée 230VAC, 50Hz, sortie 24VAC, 400mA max

ACCESSOIRES

OHPVS42 Toit pare-soleil
OHPVH1 Chauffage 110/230VAC
OHPVH2 Chauffage 12VDC/24VAC
OHEPS19 Alimentation wide range 100-240VAC/12VDC
OHEPS20 Alimentation 230VAC/24VAC
OHPVCF1 Ventilateur 12VDC avec thermostat et filtre air
OHPVCF2 Ventilateur 24VAC avec thermostat et filtre air
OHPVCF3 Ventilateur 230VAC avec thermostat et filtre air, fourni avec alimentation wide range 100-240VAC, 50/60Hz/12VDC
OHPVTA1 Interrupteur anti-ouverture sur carte équipé de vis/clé antivandalisme
OHPVV1 Ventilateur à cycle continu pour assistance chauffage, 12VDC
OHPVV2 Ventilateur à cycle continu pour assistance chauffage 24VAC
OHPVV3 Ventilateur à cycle continu pour assistance chauff. 230VAC, avec alimentation wide range 100-240VAC, 50/60Hz/12VDC,1A

PRODUITS EN CORRELATION

Supports:

WBJ Support mural pour VERSO avec presse-étoupes
WFWC Support sol pour VERSO avec presse-étoupes
WCM3 Support plafond pour VERSO avec presse-étoupes
WCM5 Support plafond pour VERSO avec presse-étoupes
WBOV Support mural avec passage interne des câbles
WBOV3 Support mural, contreplaque et boîte de raccordement avec passage interne des câbles
WCM4 Support plafond avec passage interne des câbles

Tourelles:

PTH300 série Tourelle horiz./vert., 50/60Hz pour caisson VERSO avec presse-étoupes installés sur PTBC
PTH900 série Tourelle horiz./vert., 50/60Hz pour caisson VERSO avec presse-étoupes

MILIEU

- Intérieur/Extérieur
- Température d'exercice: VERSO avec chauffage: -20°C a + 50°C
- Trés bonne résistance aux suivants agents chimiques: bases, alcools, gaz, hydrocarbures
- Bonne résistance: acides organiques et inorganiques, huiles
- Basse résistance: solvants

EN CONFORMITÉ AVEC

- CE selon EN 60950, EN 50081-1 et EN 50130-4
- IP66 (avec presse-étoupes)
- Autoextintion V1 selon UL94
- Résistance aux impacts IK10 selon EN 50102

LISTE DES RECHARGES

OHPVCSVET Corps supérieur complet

	*Poids unitaire (kg):*	*Poids Produits Emballé (kg):*	*Dimensions Emballage (cm):*	*Emballage Multiple (unité):*
	HPV42K1: 1,5	**HPV42K1**: 1,75	**HPV42K1**: 16,5x15,5x49	**HPV42K1**: 10